


ABS 30

FRIAFIT Abwassersystem

Abwasserbögen 30°, SDR 17 (Stutzenfittings)

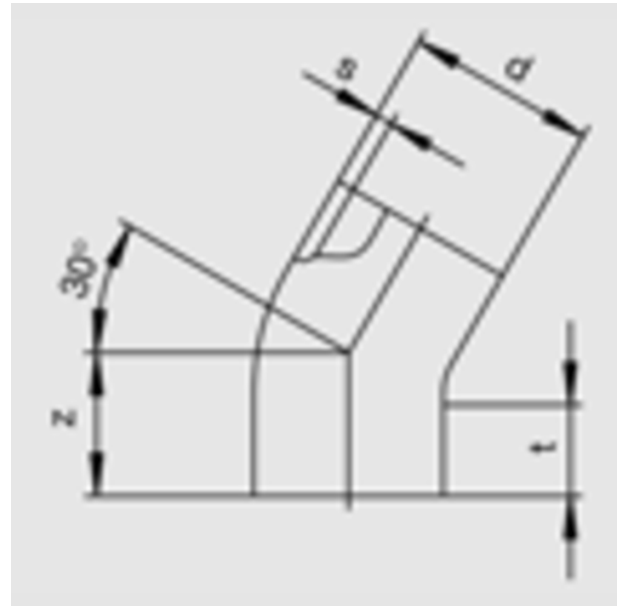

PE 80/PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

Artikel	d	VE	t	Z	s	Gewicht kg
681009	110	1	170	230	6,6	1,050
681010	125	1	170	250	7,4	1,450
681001	160	1	170	280	9,1	2,780
681002	180	1	250	317	10,2	3,770
681003	225	1	250	371	12,8	6,870
681022	280	1	300	440	15,9	12,500
681021	315	1	300	480	17,9	17,400
681019	355	1	300	520	20,1	22,100

ABS 30

FRIAFIT Abwassersystem

Abwasserbögen 30°, SDR 17 (Stutzenfittings)

PE-HD Formstück zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen mit FRIAFIT Muffen AM.

Rohrfarbe schwarz mit heller Innenfläche (nach Verfügbarkeit)