


ABS 45
FRIAFIT Abwassersystem

Abwasserbögen 45°, SDR 17 (Stutzenfittings)

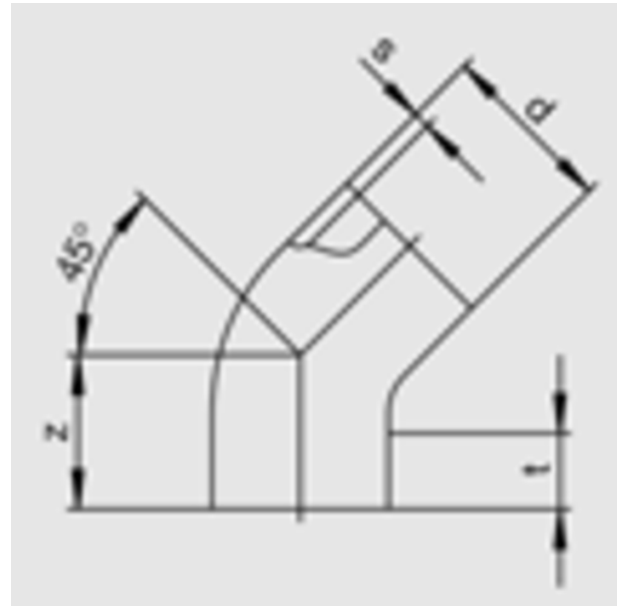

PE 80/PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

Artikel	d	VE	t	Z	s	Gewicht kg
681011	110	3	170	235	6,6	1,050
681012	125	3	170	250	7,4	1,450
681201	160	1	170	280	9,1	2,780
681202	180	1	250	320	10,2	3,770
681203	200	1	250	349	11,4	5,000
681204	225	1	250	380	12,8	6,870
681205	250	1	250	411	14,2	9,210
681206	280	1	300	448	15,9	12,500
681207	315	1	300	491	17,9	17,400
681208	355	1	300	541	20,1	24,300

ABS 45

FRIAFIT Abwassersystem

Abwasserbögen 45°, SDR 17 (Stutzenfittings)

PE-HD Formstück zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen mit FRIAFIT Muffen AM.

Rohrfarbe schwarz mit heller Innenfläche (nach Verfügbarkeit)