


ABS 90

FRIAFIT Abwassersystem

Abwasserbögen 90°, SDR 17 (Stutzenfittings)

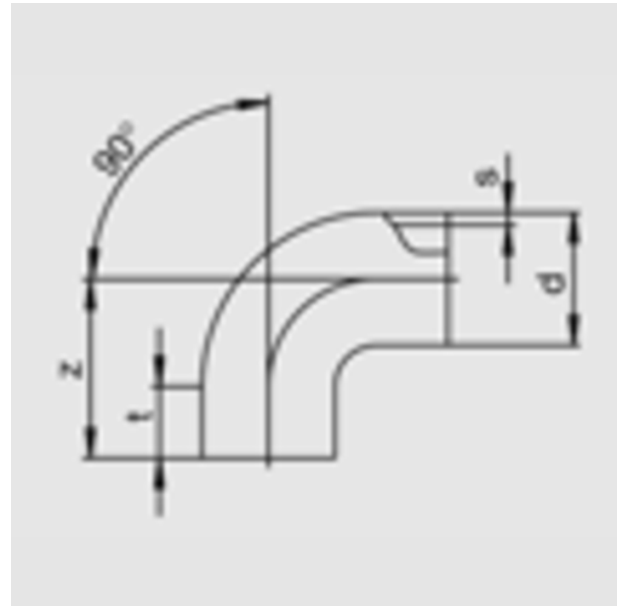

PE 80/PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

| Artikel | d | VE | t | Z | s | Gewicht kg |
|---------|-----|----|-----|-----|------|------------|
| 681601 | 160 | 1 | 100 | 390 | 9,1 | 3,230 |
| 681602 | 180 | 1 | 150 | 420 | 10,2 | 4,370 |
| 681603 | 225 | 1 | 150 | 488 | 12,8 | 7,440 |

ABS 90

FRIAFIT Abwassersystem

Abwasserbögen 90°, SDR 17 (Stutzenfittings)

PE-HD Formstück zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen mit FRIAFIT Muffen AM.

Rohrfarbe schwarz mit heller Innenfläche (nach Verfügbarkeit)