


**FWSG 900 L****FRIATOOLS Gerätetechnik**

FRIATOOLS-Datenblatt Nr. 7/15 · Stand 01/21

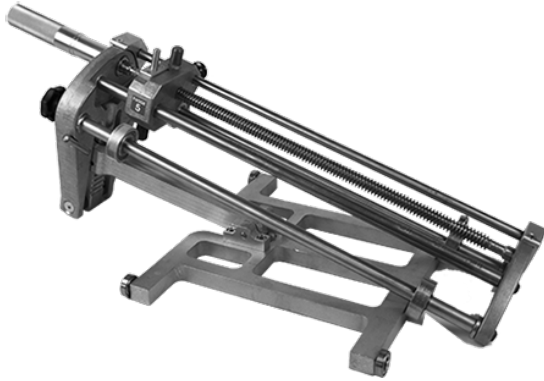

Artikel	Art.-Bez.	Dimension	Gewicht kg/St.
613644	FWSG 900	d 630 - d 900	15,000

FRIATOOLS-Datenblatt Nr. 7/15 · Stand 01/21

### Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

### Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen.

Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

**FWSG 900 L****FRIATOOLS Gerätetechnik**

FRIATOOLS-Datenblatt Nr. 7/15 · Stand 01/21

**Gute Gründe für das FRIATOOLS Schälgerät FWSG 900 L:**

FWSG 900 L ermöglicht das Abschälen auf halber oder ganzer Muffenlänge

Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE 100 und PE-Xa-Rohren

Automatischer Ausgleich von Rohrovalitäten und Toleranzen

Gleichmäßiger Spanabtrag durch federgelagertes Schälmesser und automatischen Vorschub

Schälmesser aus Hartmetall für hohe Standzeit (lange Lebensdauer)

Einfache Handhabung mit geringem Kraftaufwand

Lieferung mit Ersatzschälmesser in praktischer Aluminium-Transportkiste