


Anschlussverschraubung mit konischem Außengewinde aus Messing



Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar (Wasser)

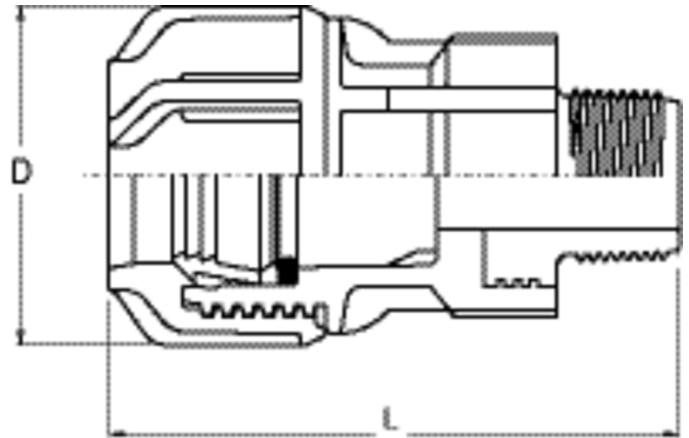

Artikel	d	VE	D	R	L	Gewicht kg			
69222180	20	50	-	47	1/2"	89	-	-	0,133
69223280	25	40	-	55	3/4"	103	-	-	0,210
69224280	32	25	-	67	3/4"	112	-	-	0,264
69224380	32	50	900	67	1"	127	24	22	0,195
69224480	32	38	684	67	1 1/4"	130	27	22	0,189
69224580	32	25	450	67	1 1/2"	130	-	-	0,192
69225380	40	25	450	81	1"	135	24	28	0,276
69225480	40	30	540	82	1 1/4"	134	27	28	0,281
69225580	40	25	450	94	1 1/2"	155	-	-	0,285
69226480	50	23	414	109	1 1/4"	170	-	-	0,370
69226580	50	18	324	82	1 1/2"	135	27	30	0,374
69227680	63	9	162	110	2"	140	31	36	0,532

Anschlussverschraubung mit konischem Außengewinde aus Messing

Klemmfitting aus PP mit Außengewinde aus Messing zum längskraftschlüssigen Verbinden von Rohren aus PE im Wasserbereich. Überwurfmutter aus Acetal, Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW. Durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem geringe Einsteckkräfte, kein Anfasen des Rohrendes notwendig.