


**PWFP**

**MAGNUM 3G Klemmfittings**

Winkelverschraubung 90° mit zylindrischem Innengewinde aus PP

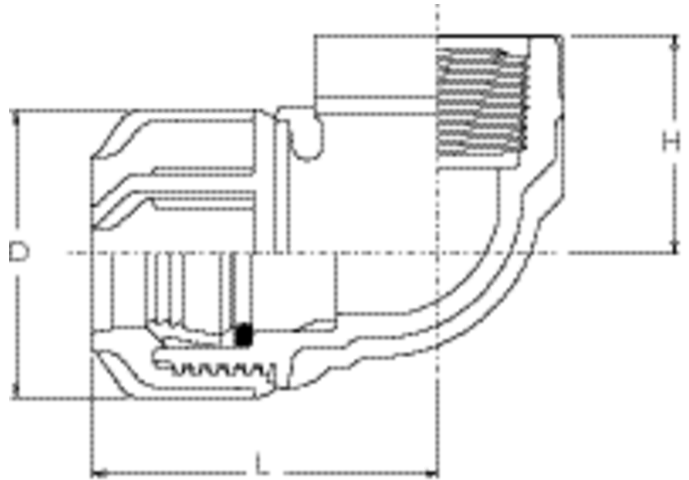

Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar (Wasser)



Artikel	d	VE	PE	D	R	L	t	s	Gewicht kg
69262100	20	230	4140	47	1/2"	59	23	10	0,051
69262200	20	190	3420	47	3/4"	59	24	10	0,057
69263100	25	150	2700	55	1/2"	70	23	11	0,077
69263200	25	120	2160	55	3/4"	70	24	11	0,081
69263300	25	110	1980	55	1"	70	27	11	0,090
69264200	32	75	1350	67	3/4"	83	24	14	0,129
69264300	32	75	1350	67	1"	82	27	14	0,135
69264400	32	75	1350	67	1 1/4"	83	30	14	0,147
69265300	40	45	810	82	1"	98	27	18	0,202
69265400	40	45	810	82	1 1/4"	97	30	18	0,228
69265500	40	45	810	82	1 1/2"	98	30	18	0,235
69266400	50	30	-	94	1 1/4"	107	-	-	0,310
69266500	50	30	540	94	1 1/2"	108	30	24	0,325
69266600	50	26	468	94	2"	106	35	24	0,380
69967500	63	19	228	113	1 1/2"	116	30	29	0,604
69267600	63	18	324	109	2"	120	35	29	0,516
69968600	75	7	126	135	2"	191	35	43	1,130
69968800	75	7	84	135	3"	191	39	43	1,130
69969800	90	9	72	158	3"	158	39	50	1,720
69960900	110	6	48	191	4"	191	46	62	2,800

**PWFP****MAGNUM 3G Klemmfittings**

Winkelverschraubung 90° mit zylindrischem Innengewinde aus PP

Klemmfitting mit Innengewinde aus PP mit Verstärkungsring aus Edelstahl zum längskraftschlüssigen Verbinden von Rohren aus PE im Wasserbereich. Überwurfmutter aus Acetal (d 20 - d 63) bzw. PP, Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW. Durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem geringe Einsteckkräfte, kein Anfasen des Rohrendes notwendig.