


YS

FRIALEN Sicherheitsfittings

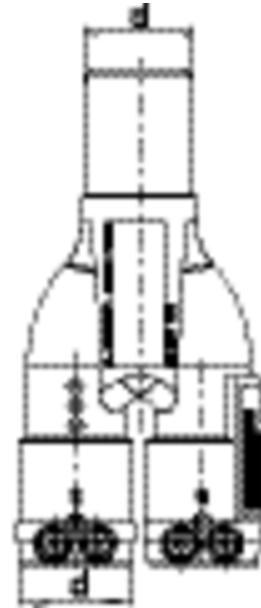

PE 100 SDR 11

Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)

Artikel	d	VE	PE	Gewicht kg/St.
640035	32-32-40	28.0	504	0.19
640037	40-40-50	18.0	324	0.3

YS

FRIALEN Sicherheitsfittings

Rohrzusammenführung (Hosenstück) in Kompaktbauweise mit 2 integrierten Muffen und einem PE-Rohrstutzen. Übergang zur Anschlussleitung z.B. mit FRIALEN-Winkel 90°.

SKZ Zeichen A 500 (SKZ HR 3.26)