


PWFM

MAGNUM 3G Klemmfittings

Winkelverschraubung 90° mit zylindrischem Innengewinde aus Messing

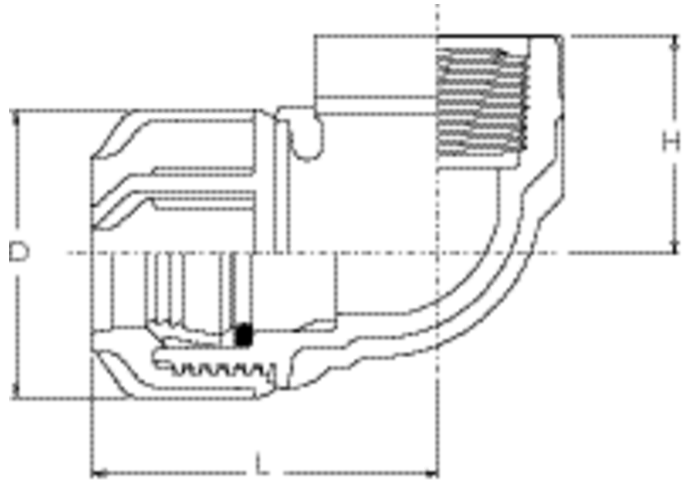

Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar (Wasser)



Artikel	d	VE	PE	D	R	L	H	Gewicht kg
69262180	20	60	-	47	1/2"	60	42	0,175
69263280	25	40	-	55	3/4"	70	49	0,190
69264380	32	36	648	67	1"	108	58	0,202
69265480	40	23	414	82	1 1/4"	116	70	0,290
69266580	50	10	180	94	1 1/2"	135	80	0,330
69267680	63	8	144	109	2"	151	92	0,530

PWFM**MAGNUM 3G Klemmfittings**

Winkelverschraubung 90° mit zylindrischem Innengewinde aus Messing

Klemmfitting aus PP mit Innengewinde aus Messing zum längskraftschlüssigen Verbinden von Rohren aus PE im Wasserbereich. Überwurfmutter aus Acetal, Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW. Durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem geringe Einsteckkräfte, kein Anfasen des Rohrendes notwendig.